





E 220

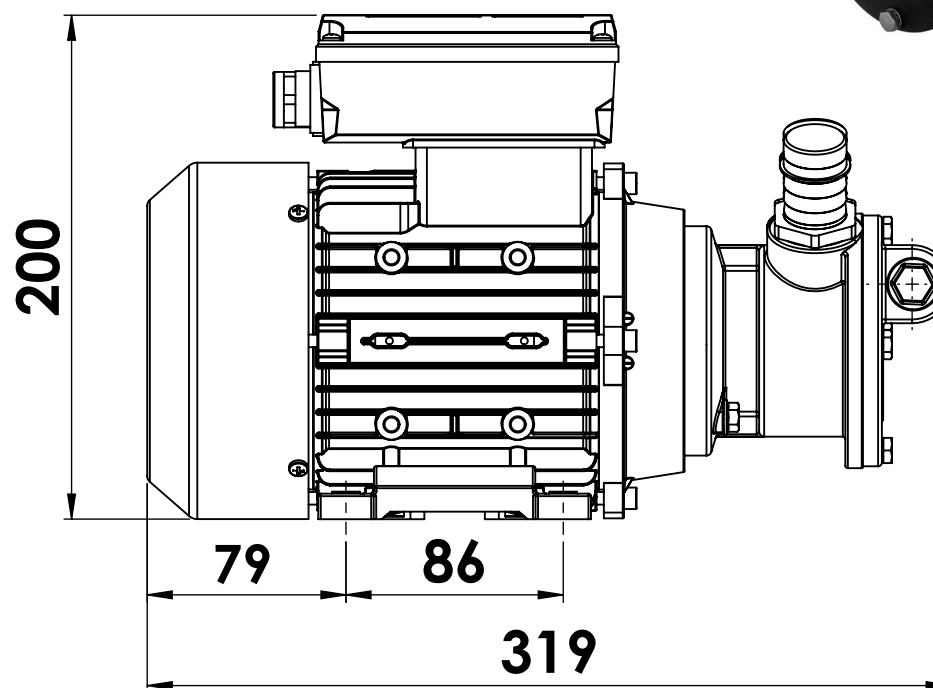

tutte le dimensioni espresse in mm - all dimensions are in mm

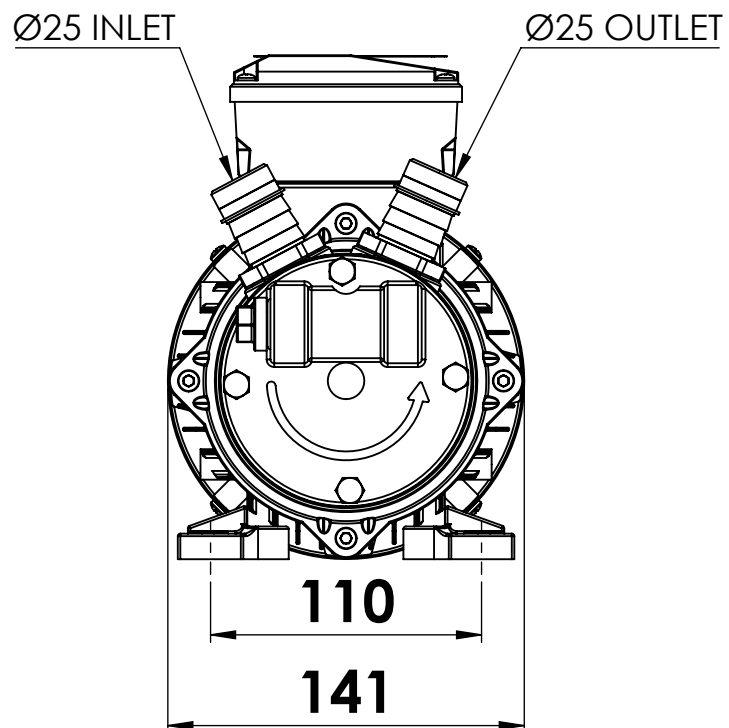


E 12/24 - E220



OLII LEGGERI



DIESEL

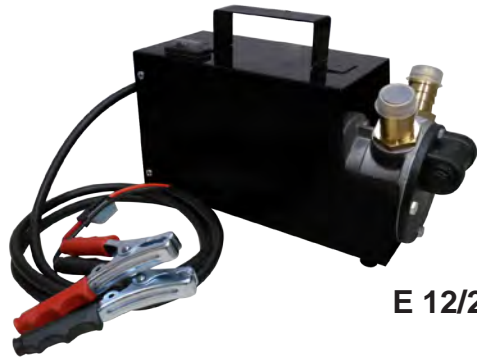**E 12/24****E 220****CARATTERISTICHE**

	E 12/24	E 220
Voltaggio [V, Hz]	12 / 24 DC	230 AC, 50
Corrente max(*) [A]	16/26	3.7
Corrente max(**) [A]	18/28.5	4
Potenza (*) [W]	192/624	850
Potenza (**) [W]	216/684	920
Protezione motore	IP55	IP55
Interruttore On/Off	sì	sì
Cavo [m]	2	2
Ciclo di lavoro [min]	S2 30 (12V) / S2 10 (24V)	S2 30
Portata max [l/min]	30 / 40	30
Pressione max [bar]	3.5	3.5
Altezza aspirazione a secco [m]	2	2
Valvola by-pass interna	sì	sì
Inlet [BSPP]	3/4" F	3/4" F
Outlet [BSPP]	3/4" F	3/4" F
Materiale corpo pompa	alluminio	alluminio
Materiale tamburo	POM - C	POM - C
Materiale anello di tenuta	SNBR	NBR
Materiale guarnizioni	NBR	NBR
Filtro interno	no	no
Supporto motore	sì	sì
Temperatura min/max [°C]	-20/+50	-20/+50
Viscosità fluido max [cSt] (a 40 °C):	2 ÷ 200	2 ÷ 700
Fluidi compatibili	diesel, olio	diesel, olio
Fluidi non compatibili	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene	gas, alcool, acqua, benzina, kerosene
Rumorosità a 1 mt [dB]	75	75
Peso netto [kg]	7.5	9
Peso lordo con imballaggio [kg]	8.3	9.8

(*) con diesel
(**) con olio